Avantages

- Propre et non-toxique
- Flexible - installations faciles
- Résiste à l'entartrage et la corrosion
- Peu de raccords
- Silencieux - aucun bruit de cognage dans le système
- Baisses de pression égalisées, réduisant au minimum les montées subites d'eau chaude ou froide
- Peut facilement être réparé si la tuyauterie est pliée
- Durable/longue vie
- Installations rapides - aucune attente pour des tests de pression
- Coûts de main-d'oeuvre sensiblement réduits
- Léger
- Identification rouge/bleue discrète - avantage apprécié quand la tuyauterie PEX est exposée (les raccordements de toilettes, par exemple)
- Résistant au chlore
- Résistant aux rayons UV - exposition à la lumière du soleil jusqu'à 12 mois
- Résistant au gel et aux produits chimiques
- Peu de pertes en frottement

Pourquoi le PEX ?

Un réseau de plomberie en PEX dure plus longtemps, est moins dispendieux et s'avère plus facile à installer qu'un réseau en cuivre.

Veuillez visiter notre site Internet pour en connaître plus sur les avantages d'utiliser le PEX, et pour savoir comment faire les meilleurs choix lors de la conception de votre réseau.


www.heatlinkgroup.com

L3265fr - Imprimé au Canada, 23 juin 2010


© HeatLink Group Inc. HeatLink et PureLink sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de HeatLink Group Inc.

Concepts de plomberie


Réseau de plomberie domestique modifié

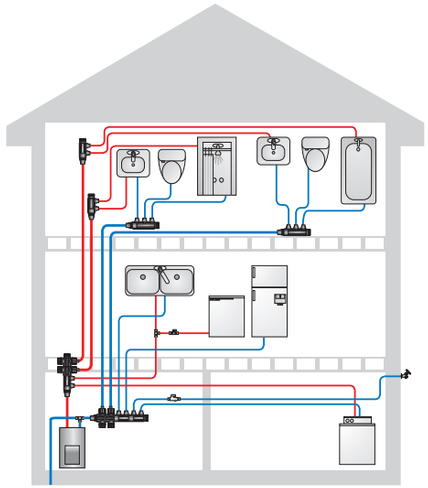


Réseau de plomberie avec branchements et raccords en T

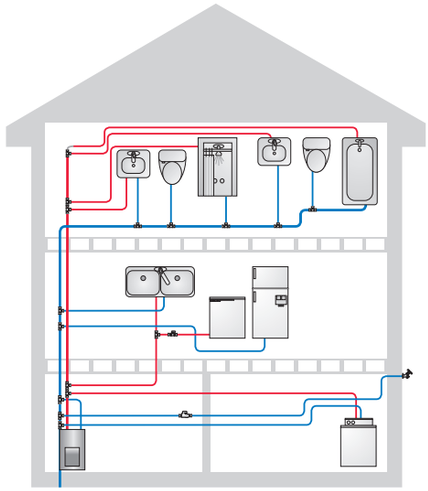

Réseau de plomberie domestique

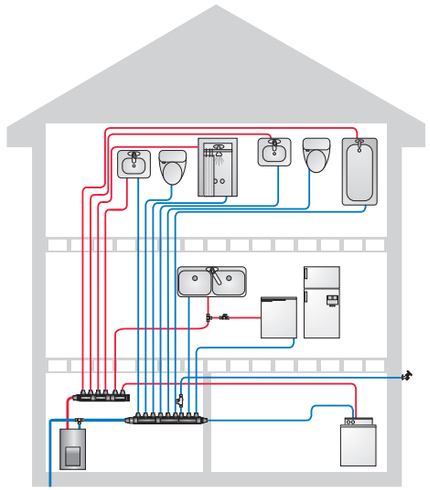

Système de recirculation

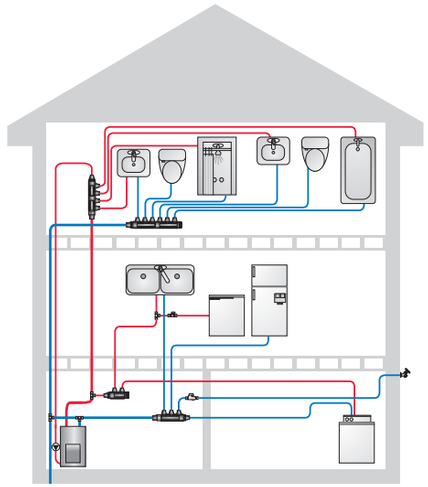

HeatLink®

Système d'eau potable




Le système d'eau potable HeatLink®

Le système d'eau potable HeatLink® comprend la tuyauterie PEX-a PureLink®, le système collecteur EasyFit[MC] et la technologie de raccordement par sertissage de bagues en acier inoxydable.

Le procédé PEX-a unique de HeatLink® s'appuie sur une méthode développée dans les années 1970. Il a recours à du peroxyde organique pour réticuler chimiquement le polyéthylène lors du procédé de fabrication. Le procédé PEX-a occasionne une réticulation de plus grande et meilleure uniformité, se traduisant par un produit dont les propriétés matérielles sont grandement améliorées en ce qui a trait à la température, la pression, la force et la résistance chimique.

La technologie de raccordement par sertissage de bagues est utilisée depuis des décennies à travers le monde dans les systèmes de plomberie, et est aussi très répandue dans les applications pneumatiques et hydrauliques.

Le système d'eau potable de qualité supérieure de HeatLink® comprend toutes les approbations nécessaires pour les installations en Amérique du Nord, et offre des avantages significatifs comparativement aux systèmes de plomberie en cuivre et aux plus courants systèmes en PEX disponibles aujourd'hui.

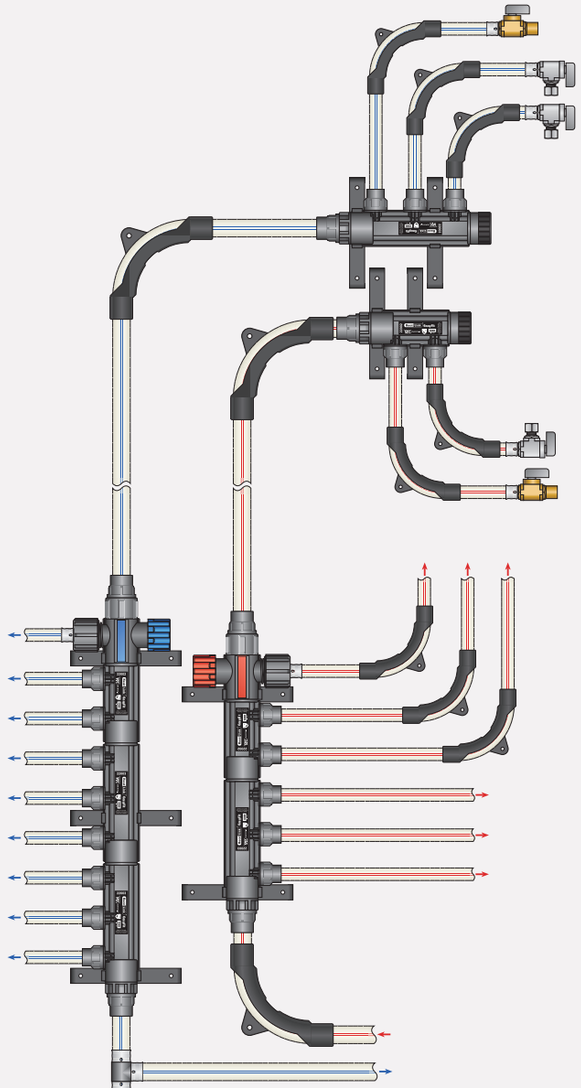

Collecteur EasyFit[MC]

- ultimate in speed of installation
- Inégalé en termes de rapidité d'installation
- Raccords sertis
- Conception modulaire
- Système de raccordement sans outil



Bagues de sertissage en acier inoxydable HeatLink
Les bagues de sertissage font partie intégrante du système. Lorsque la bague, le tuyau et le raccord sont en place, la pince à sertir fixe le raccordement dans un seul mouvement, qui se voit d'un coup d'œil par la forme ondulée en W qu'épouse la surface de la bague.



Pince à sertir les bagues en acier inoxydable
Conçu pour créer des raccordements parfaits, la pince à sertir les bagues comporte une poignée à action démultipliée et elle est disponible en quatre dimensions : 1/2", 3/4", 1" et 1-1/4".



Système de raccordement
Le système de raccordement à bagues de sertissage HeatLink® ne requiert aucun joint torique, colle, soudure, torche ni lubrifiant. Le système à bagues de sertissage est compatible avec la tuyauterie PureLink® et HeatLink®.

Le système d'eau potable HeatLink® est offert avec une garantie limitée de 25 ans lorsqu'il est installé par un plombier qualifié autorisé et que nos bagues de sertissage ainsi que nos raccords en polymère à rendement élevé (HPP) sont utilisés.