

Guide de l'utilisateur n° 40242

Module d'expansion 2 zones service intensif StatLink®

Schéma électrique pour une zone :


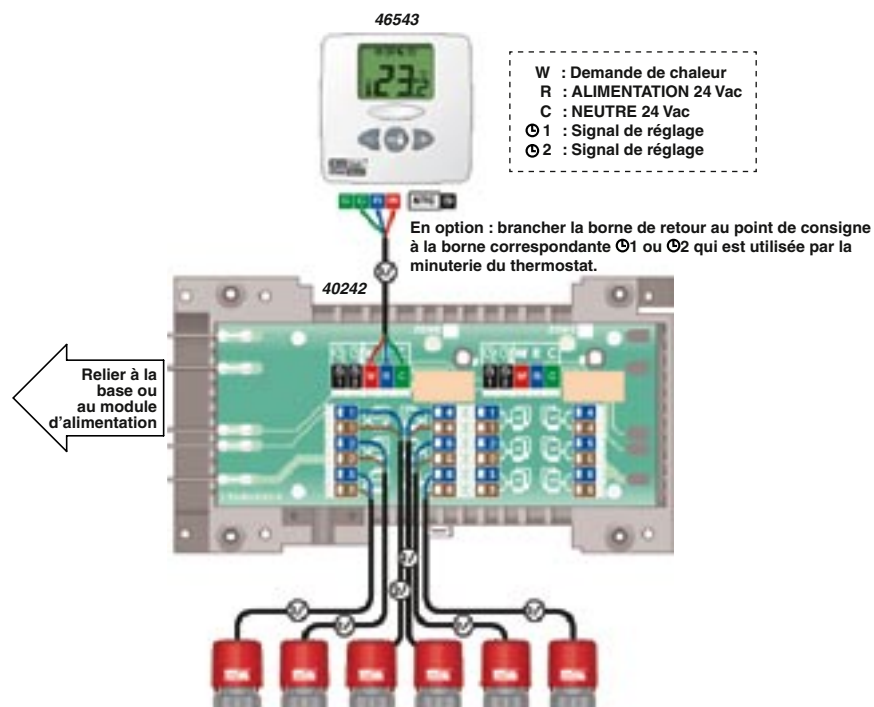


Schéma mécanique



Guide de l'utilisateur n° 40242

Module d'expansion 2 zones service intensif StatLink®

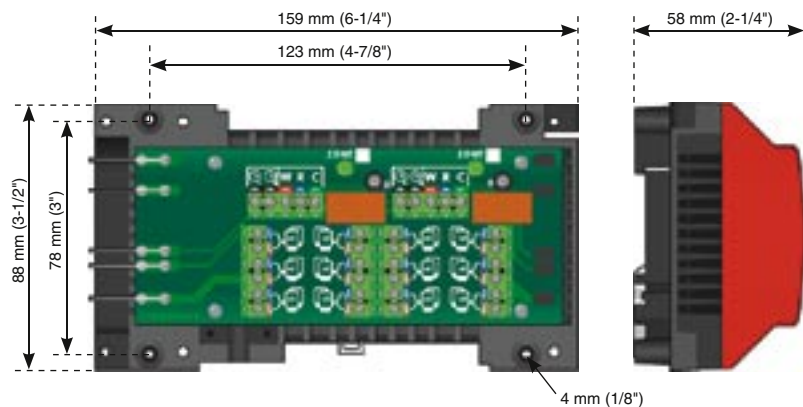

Description

Le module d'expansion 2 zones service intensif StatLink® se branche au module de base 6 zones StatLink®, permettant de brancher deux autres thermostats de pièce à leurs actionneurs correspondantes.

Données techniques

Module d'expansion 4 zones StatLink® n° 40242

Voltage de fonctionnement :	24 Vac $\pm$ 10%
Température de fonctionnement :	0 à 50°C (32 à 122°F)
Calibre du courant :	2,5 A (transformateur max. 60 VA)
Actionneurs max. (transformateur 60 VA) :	20
Actionneurs max. / Zone (15 W) :	12
Contact :	Triac
Dimensions :	159 x 88 x 58mm (6-1/4" x 3-1/2" x 2-1/4")

