Mode d'emploi pour l'installation
Mitigeur à 4 voies


Mode d'emploi pour le montage

- La valve mélangeuse est livrée prête à être montée à droite.
- L'étiquette KV (situé sur le dessous de la valve) correspond toujours à l'alimentation chaudière (BS)
- La chaudière alimente toujours la valve horizontalement.
- La conduite maîtresse partant du haut de la valve alimente le collecteur
- La conduite maîtresse partant du bas de la valve sert au retour de la chaudière (BR)

Montage à droite

La valve est montée à la **droite** de la chaudière.

Montage à droite
La valve est montée à droite de la chaudière

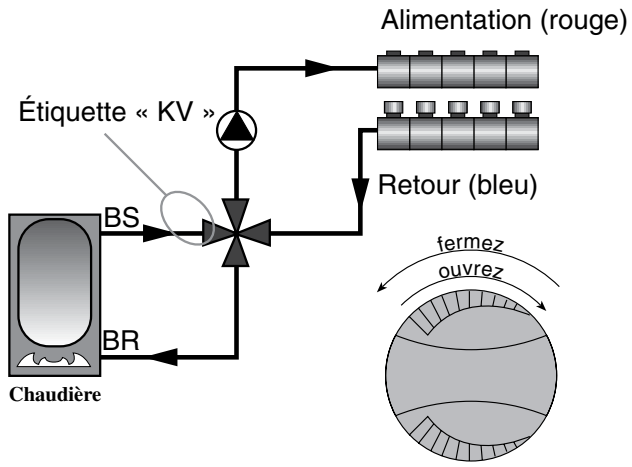

Montage à gauche

La valve est montée à la **gauche** de la chaudière.

Montage à gauche
La valve est montée à gauche de la chaudière

